

パレットハンガー

幅・高さスライドタイプ(PHN HW)

パレットサイズの変動に対応してフォーク間隔をスライド調整できます。


さらに、積荷高さの変動に対応してポストの高さもスライド調整できます。

(注) フォーク間隔(W)がパレット開口(内寸)に入るかご確認ください。

※ 下記の標準寸法以外の場合、特型仕様となりますのでお問合せください。



PHN-HW

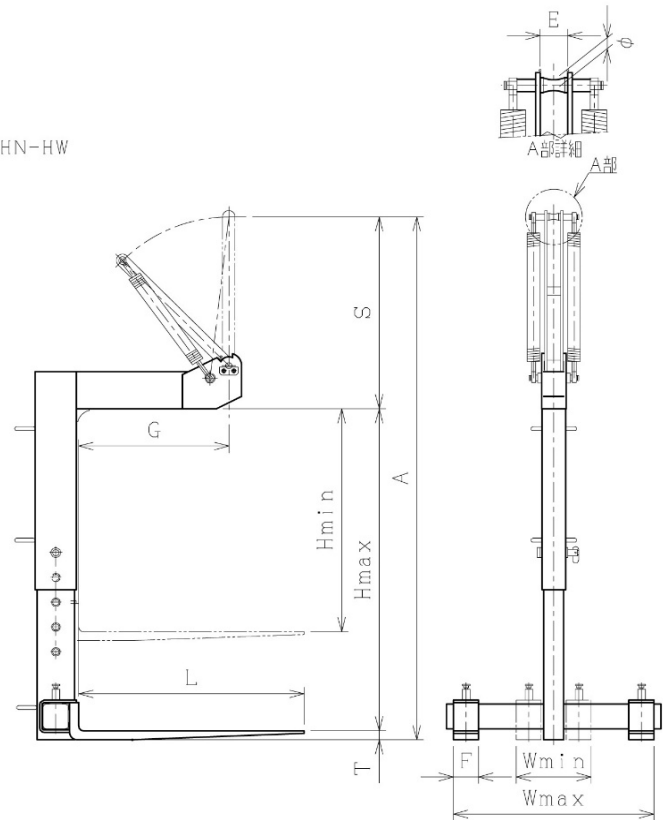

幅・高さスライドタイプ(PHN HW)

<標準寸法>

型番	定格荷重	重心寸法	フォーク長さ	有効寸法 min~max	フォーク間隔 min~max	レバー長さ	総高さ min~max	レバー各部		フォーク断面	自重
	ton	G(mm)	L(mm)	H(mm)	W(mm)	S(mm)	A(mm)	E	φ	FxT(mm)	kg
PHN10HW	1.0	600	900	900 ~ 1,300	300 ~ 800	775	1,710 ~ 2,110	55	22	100 x 35	145
PHN15HW	1.5	600	900	1,000 ~ 1,500	350 ~ 800	785	1,825 ~ 2,325	75	28	100 x 40	160